



# 調整エアバルブ

調整エアバルブは丸いハンドルを回転させることにより、空気を通過・閉止・調整するバルブです。全閉・全開だけでなく流量調整用としても使用できます。但し、目盛がついていないので開度は感覚で調整するタイプのバルブとなります。




調整エアバルブ

規格	製品コード (ハンドル色)				
<b>CS-13</b>	201 (赤)	202 (青)	203 (黄)	204 (白)	205 (灰)

調整エアバルブ

規格	製品コード (ハンドル色)				
<b>CL-13</b>	206 (赤)	207 (青)	208 (黄)	209 (白)	210 (灰)

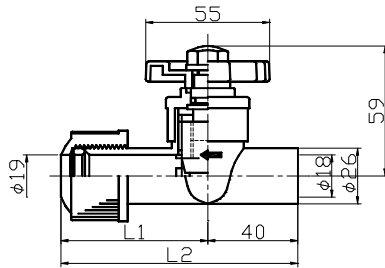

ユニオン付調整エアバルブ

規格	L1	L2	製品コード (ハンドル色)		
<b>UCS-S13</b>	65	105	211-1 (赤)	211-2 (青)	211-4 (白)

※ ハンドル色：(赤)・(白)は受注生産となります。



- 【 特徴 】
- ① 丸いハンドルを回転させることで空気量の調整ができます。
  - ② ユニオン付は袋ナットを回わして緩めることにより、本体との着脱が可能です。
  - ③ ハンドルの色が5種類あるため、用途別に色で識別することが可能です。

例) 赤 : 逆洗 青 : 散気 黄 : 空気逃がし 灰・白 : エアリフト

【 用途 】・ ブロワーからの空気量を調整するために浄化槽の内部配管に使用します。