


スイングチェッキバルブMSC

スイングチェッキバルブMSCは、水の流れを常に一定方向に保ち逆流を防止するためのバルブです。水中ポンプなどの圧力源が停止した場合に生じる水の逆流を内部の弁体が閉じることで防止します。

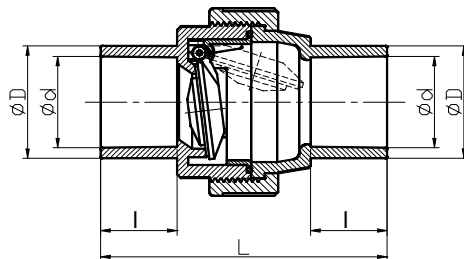

スイングチェッキバルブ MSC

規格	L	φD	φd	l	製品コード	備考
30	119	46	38	35	170-1	
40/50	150	60	48	40	170	

【特徴】

- ① 接続は両側のソケットに塩ビ管(VP30・VP40)を接着するだけで簡単に取付ができます
塩ビ管VP50を接続する場合はTSソケット50A(別途)を受け口に接着してご使用いただけます。
- ② 本体は自在ユニオン構造のため袋ナットを緩めて取り外すことが可能です。
- ③ 横配管でもご使用が可能です。その場合は「天」のマークが上になるように取付けてください。

【用途】

- ・ 浄化槽の放流ポンプ配管の逆止弁としてご使用できます。